



QNM182-HS-72


535-555W

Módulo de media-celda PERC monofacial

Eficiencia máx. 21,48 %



GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

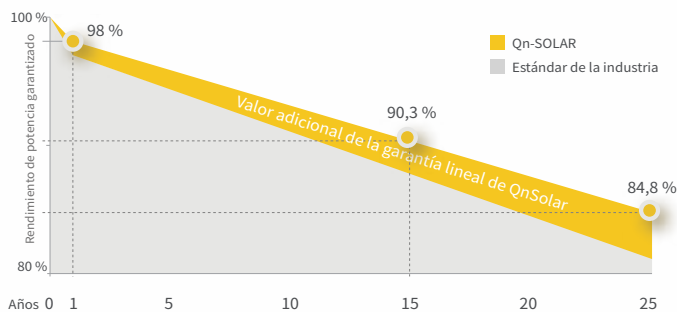

Garantía de potencia lineal de más del 84,8 % de la potencia tras 25 años

12 años

Garantía de los materiales del producto y el proceso

25 años

Garantía de potencia lineal

< 2 %

Degradación de potencia el primer año

< 0,55 %


Degradación de potencia años 2-25



Una salida de potencia pico con una tolerancia positiva de 0 ~+ 5 w garantiza la fiabilidad del módulo.




Se reduce eficazmente la pérdida de hasta un 2 % causada por la discrepancia y se maximiza la potencia de salida del sistema.



El módulo muestra un rendimiento de luz débil excelente por las mañanas, al atardecer y en los días nublados.



La tecnología de celda mejorada y los materiales seleccionados hacen que el módulo tenga una buena resistencia a la degradación y la pérdida de potencia.



El módulo puede soportar una carga de viento de hasta 2400 Pa y una carga de nieve de 5400 Pa.


CERTIFICADOS EXHAUSTIVOS



• IEC 61215, IEC 61730 • UNI9177 • ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018


* Los distintos mercados presentan requisitos diferentes de certificación. Además, los productos se innovan constantemente. Confirme el estado de la certificación con los representantes de ventas regionales.

SEGURO DE RENDIMIENTO



Guardianes de la salud humana y el entorno natural.

Qn-SOLAR PV LIMITED

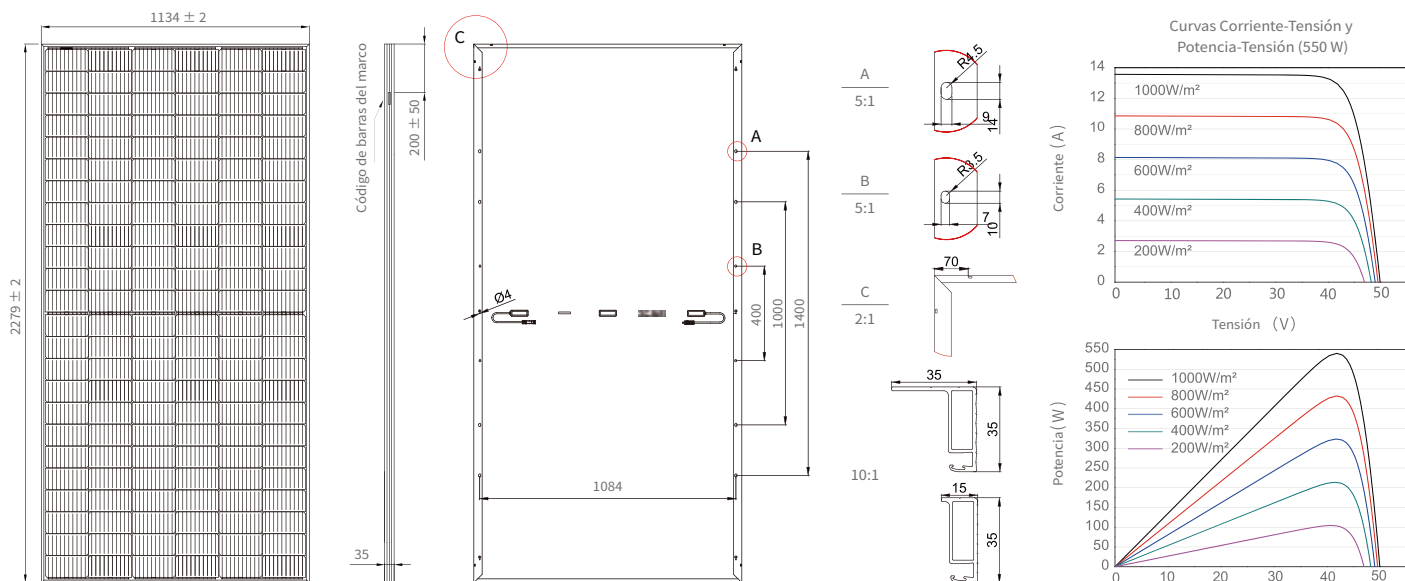

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo de módulo	QNM182-HS535-72	QNM182-HS540-72	QNM182-HS545-72	QNM182-HS550-72	QNM182-HS555-72
Potencia pico STC - P _{máx} (Wp)	535	540	545	550	555
Tensión operativa óptima - V _{mp} (V)	41,40	41,64	41,88	42,09	42,31
Corriente operativa óptima - I _{mp} (A)	12,93	12,97	13,03	13,07	13,12
Tensión de circuito abierto - V _{oc} (V)	49,38	49,51	49,64	49,77	49,90
Tensión de cortocircuito - I _{sc} (A)	13,56	13,63	13,70	13,77	13,84
Eficiencia del módulo (%)	20,70	20,89	21,09	21,28	21,48

STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de la celda 25 °C, Espectros a AM 1,5.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tipo de celda	Tipo-P PERC Monocristalino
Número de medias-celdas	144 (2 x 72)
Tamaño del módulo	2279 mm × 1134 mm × 35 mm (30 mm)
Peso	28,3 kg (Marco de 35 mm) / 28,1kg (Marco de 30 mm)
Vidrio	Vidrio templado revestido de 3,2 mm
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexión	Norma IP68 (3 diodos de by-pass)
Cable de salida	TUV(pfg1169:2007) 4 mm ² / 1200 mm
Conector	MC4 o (Compatible con MC4)
Prueba de granizo	Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s
Carga mecánica	Carga de nieve máx. 5400 Pa, Carga de viento máx. 2400 Pa

NOCT: Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 °C, Espectros a AM 1,5, Viento a 1 m/s.

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

Temperatura de operación nominal de la celda (NOCT)	45 ± 2 °C
Coefficiente de temperatura de P _{máx}	-0,32 % / °C
Coefficiente de temperatura de V _{oc}	-0,26 % / °C
Coefficiente de temperatura de I _{sc}	0,052 % / °C
Tolerancia de potencia (W)	0 ~+ 5 W
Clasificación máxima del fusible en serie	25 A
Tensión máxima del sistema	CC 1500V
Temperatura de funcionamiento del módulo	-40 °C ~+ 85 °C

CONFIGURACIÓN DEL PAQUETE (40 HC)

720 unidades / contenedor, 20 palets, 36 unidades / palet (Marco de 30 mm)

620 unidades / contenedor, 20 palets, 31 unidades / palet (Marco de 35 mm)

